


# Scheda Tecnica: GAZEBO IN ALLUMINIO



[www.telonerialeoni.it](http://www.telonerialeoni.it)  
[info@telonerialeoni.it](mailto:info@telonerialeoni.it)  
Tel. 0534.28646



**Il gazebo in alluminio è la soluzione ideale per ombreggiare tutti gli spazi all'aperto e per arredare giardini ed aree verdi. I nostri gazebo sono progettati e realizzati su misura in base alle specifiche esigenze del cliente.**



[www.telonerialeoni.it](http://www.telonerialeoni.it)



# GAZEBO STANDARD SU MISURA


Il nostro gazebo viene realizzato su misura, personalizzato e di qualsiasi dimensione



www.telonerialeoni.it  
info@telonerialeoni.it  
tel 0534 28646

## Caratteristiche Tecniche

- **STRUTTURA IN ALLUMINIO (1)**, leggera ma robusta, trattata con vernice epossidica di colore grigio antracite (RAL 7022 opaco) resistente agli agenti atmosferici.
- **RACCORDI IN ACCIAIO (2)(3)(4)(5)** decapato e verniciato garantiscono una maggiore robustezza alla struttura.
- **BULLONERIA in ACCIAIO inox** per evitare la formazione di ruggini (6).
- **PROFILO DELLE TRAVI PERIMETRALI IN ALLUMINIO VERNICIATO (11)**, oltre ad avere un' aletta per ancorare il telo di copertura (10) alla struttura, ha al suo interno la guida per il fissaggio di eventuali pareti laterali di chiusura che possono essere ciechi (12) o finestrati (13)
- **LA COPERTURA** del gazebo è realizzata con **TELO PVC (680 gr. mq)**, fissata alla struttura con elastici e ganci in Teflon (7-8) facilmente rimovibili per un rapido montaggio e smontaggio della stessa.
- **PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTO ELETTRICO**  
Consiste unicamente nell' inserimento di **cavo elettrico** all' interno della struttura tubolare che compone il Gazebo.  
(Non verranno forniti ne lampadari ne il collegamento alla rete elettrica).
- L'intera struttura si presenta elegante e piacevole oltre ad essere pratica, robusta e durevole.
- N.B.: In caso di precipitazioni nevose potrebbe essere necessario rimuovere la copertura per evitare che il carico possa compromettere la struttura.

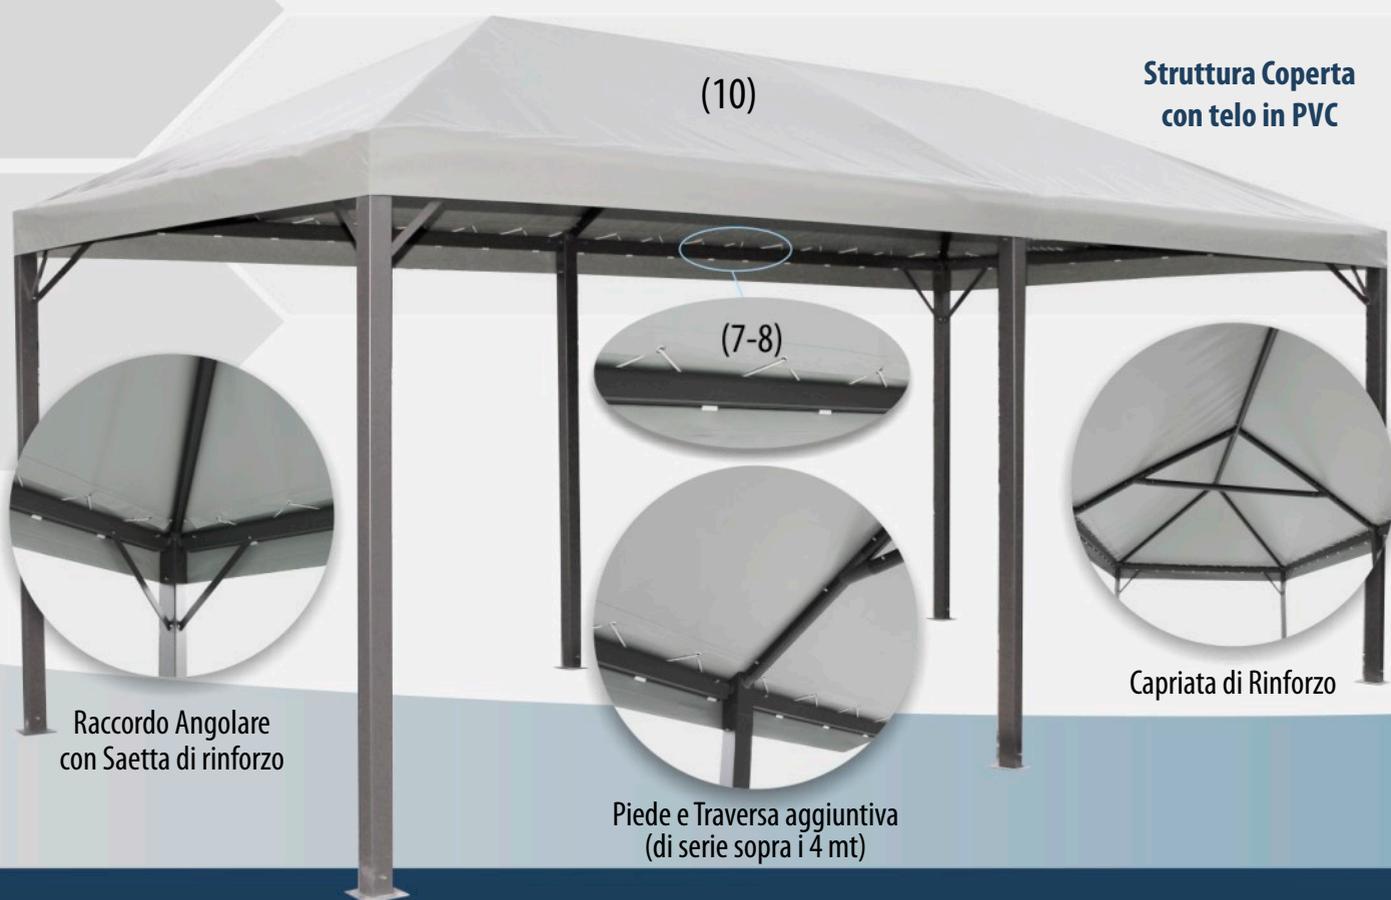

Struttura Coperta  
con telo in PVC

(10)


(7-8)

Raccordo Angolare  
con Saetta di rinforzo

Capriata di Rinforzo

Piede e Traversa aggiuntiva  
(di serie sopra i 4 mt)

# COMPONENTISTICA STANDARD

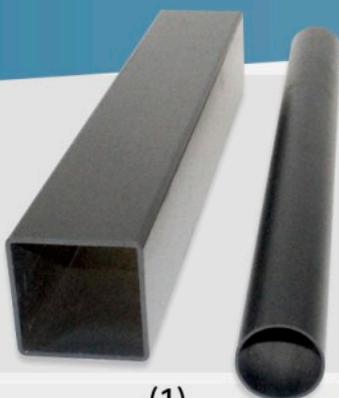

(1)

Struttura alluminio piede 80x80x3 mm  
montanti 50 mm



(2) Raccordo angolo  
in acciaio decapato e verniciato



(4)

Raccordo colmo in acciaio  
per gazebo rettangolare decapato e verniciato



(3)

Raccordo colmo  
per gazebo quadrato  
in acciaio decapato e verniciato



(5)

Piede in acciaio decapato e verniciato



(11)

Trave laterale con guida  
in alluminio verniciato



(6)

Bulloneria in acciaio Inox

Struttura assemblata



(12)

(13)



Mantovana taglio ondulato



Mantovana taglio dritto

# I NOSTRI PVC

## TIPOLOGIA:

- Sattler PRO-TEX qualità **Complan**
- Tessuto in Poliestere 1100Dtex spalmato PVC
- Laccato lucido su due lati

**SATTLER**



www.telonerialeoni.it  
info@telonerialeoni.it  
tel 0534 28646

## CARATTERISTICHE

Il supporto di 8,5/8,5 fili per cm<sup>2</sup> conferisce al tessuto una resistenza meccanica sia in trazione che allo strappo molto elevata.

## GARANZIE

Tessuto prodotto secondo le norme di controllo **Qualità ISO 9002**.

L'intera gamma dei tessuti è testata secondo le severe norme **DIN**, offre la più ampia disponibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze.

Le caratteristiche tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche.

L'elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature esterne e le precipitazioni, nonché la facile lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto nel tempo.

## MANUTENZIONE

Il tessuto può essere lavato con detergenti neutri e risciacquato successivamente solo con acqua.

Dopo la pulitura, il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al fine di evitare muffe.

Da oltre 40 anni Complan è lo standard di qualità europeo per i teloni e la Sattler PRO-TEX ne è oggi l'unico produttore. La qualità Complan garantisce eccellente lavorabilità, affidabilità e prestazioni tecniche nell'impiego.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Filato:** ordito Polyester 1100 Dtex  
trama Polyester 1100 Dtex

**Spalmatura:** PVC

**Costruzione:** ordito 8,5 fili/cm  
Trama 8,5 fili/cm

**Peso Del Tessuto:** ca 670 gr/mq

**Finissaggio:** Laccato lucido su 2 lati

Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 1421): 3000/3000 (N/5 cm)

Resistenza allo strappo iniziato (DIN 53363): 300/300 (N)

Adesione (DIN EN ISO 2411): 120 (N/5 cm)

Resistenza alla piegatura (DIN 53359-Form A): 100.000

Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02): min. 7

Resistenza al caldo: +70° C • Resistenza al Freddo: -30° C

Comportamento al fuoco (DIN 75 200): b. s. < 100 mm/min

## COLORI DISPONIBILI



BIANCO 112  
RAL 9016

NERO 904

GRIGIO 815  
RAL 7038

BEIGE 226  
RAL 1015

AVORIO 761

SABBIA 734

GIALLO 218



ROSSO 409  
RAL 3002



MARRONE 715



AZZURRO 525



BLU 585  
RAL 5010



VERDE 646  
RAL 6026



MILITARE 607  
RAL 6005



OLIVA 637

\* nota: questi sono i colori sempre disponibili a magazzino

I colori possono variare per motivi tecnici di stampa

ALTRI COLORI SU RICHIESTA: Tempi di consegna + 2/3 settimane

# TANTE SOLUZIONI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI e PER LA CASA





## OPTIONALS SU RICHIESTA

PIASTRE PER ZAVORRA

ANGOLARI GRIGLIATI "DESIGN"  
(sostituiscono le Saette)

IMPIANTO ELETTRICO INTEGRATO

GRONDA CON SCARICO A TERRA

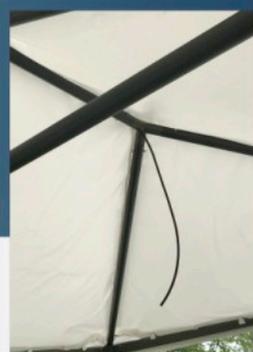

# TRASPORTO E MONTAGGIO

- Il montaggio dei nostri Gazebo, se richiesto, verrà eseguito da una squadra interna di montatori qualificati (composta da 2 persone).
- Quando si esegue la sola fornitura, il trasporto sarà a carico del committente.
- La tipologia di fissaggio più idonea sarà a discrezione della squadra di montatori.
- Ogni Gazebo dovrà essere ancorato a terra con tasselli, quindi il committente dovrà sempre fare trovare un plinto pronto per il fissaggio. In alternativa, a richiesta, è possibile fornire delle piastre idonee per zavorra.
- L'imballaggio di ogni singolo elemento viene eseguito con film plastico a protezione.
- Il tempo indicativo di consegna e montaggio dei nostri prodotti è di circa 3 settimane dalla data di conferma ordine.



[www.telonerialeoni.it](http://www.telonerialeoni.it)  
[info@telonerialeoni.it](mailto:info@telonerialeoni.it)  
tel 0534 28646

## I NOSTRI PRODOTTI



TENDE DA SOLE



GAZEBO



TETTOIE



CAMION - PICK-UP



TAMPONATURE



GRANDI ALTEZZE



[www.telonerialeoni.it](http://www.telonerialeoni.it)

Per ulteriori informazioni  
Tel. 0534.28646 - [info@telonerialeoni.it](mailto:info@telonerialeoni.it)  
visitate il sito: [www.telonerialeoni.it](http://www.telonerialeoni.it)

*Teloneria Leoni* s.r.l.

Loc. Canevaccia n° 354  
Pietracolora di Gaggio Montano  
BOLOGNA - ITALIA