

Scheda Tecnica: MODELLO SOFFIETTO

TAMPONATURA LATERALE SCORREVOLE




www.telonerialeoni.it
info@telonerialeoni.it
Tel. 0534.28646



Il Modello Soffietto, grazie alla sua versatilità, è la soluzione ideale per la tamponatura di Portici, Tettoie, Gazebo e ogni altro spazio che necessita di protezione dagli agenti atmosferici.

Grazie all'effetto serra creato dai nostri PVC, è ottimale per il riparo di fiori, piante, arredo da giardino e vari oggetti da tenere al coperto.



www.telonerialeoni.it





www.telonerialeoni.it
info@telonerialeoni.it
tel 0534 28646

TAMPONATURA A SOFFIETTO

Tamponatura realizzata su misura,
personalizzata, di qualsiasi dimensione.



Caratteristiche Tecniche


- **STRUTTURA SU MISURA IN TELO IN PVC IMPERMEABILE**, robusta e resistente agli agenti atmosferici; su ogni lato da tamponare è prevista una maggiorazione di PVC di 7 cm per parte per limitare le fessure, 5 cm a terra per permettere di accompagnare le acque all'esterno.
- **CARRELLI SUPERIORI** (1) che scorrono su una **GUIDA** (2) per l'impacchettamento a soffietto.
- **ACCESSORI NECESSARI AL MONTAGGIO** vengono forniti seconda della tamponatura richiesta.
- **TELO PRE ASSEMBLATO PER FACILITARNE IL MONTAGGIO** (tubi, lacci, carrelli e ogni tipo di accessori già montati sul telo), **(in caso di sola fornitura)**
- **FINESTRE IN PVC (CRISTAL PLUS TRASPARENTE)** Opzione per rendere più luminoso l'interno della struttura.
- **ANCORAGGIO LATERALE DEL TELO IN PVC:** avviene per mezzo di tasche che accolgono tubi in alluminio (3), attaccati al carrello con gancio e catenella (5); tale soluzione evita la discesa del tubo.
- **FERMO LATERALE DEL TUBO:** avviene per mezzo di lacci in poliestere con fibbia in **zama** (3) ideali per assecondare le dilatazioni del PVC mantenendo sempre il telo in tensione.

Per tamponature superiori ai 4 metri è previsto di serie l'inserimento di due finestre laterali trasparenti, inframmezzati da un catenaccio frangivento (6); tale soluzione limita l'effetto vela.


A richiesta possono essere create porte con maniglia (4) per uno sgancio più rapido del telo.



(1) Carrelli a doppio cuscinetto

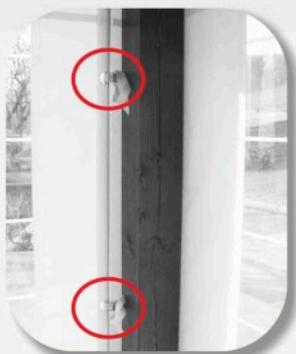

(3) Ancoraggi laterali con tubi e lacci in poliestere



(2) Guide zincate o verniciate



(4) Maniglia in Pvc con aggancio in acciaio inox *



(5) Tubo attaccato al carrello con catena e gancio S



(6) Catenaccio frangivento telescopico con pomello *
(di serie con luci superiori ai 400 Cm)

* **Optionals: Accessori forniti su richiesta**

I NOSTRI PVC

TESSUTO POLYESTERE SPALMATO PVC

Filato: ordito Polyester 1100 Dtex
trama Polyester 1100 Dtex

Spalmatura: PVC

Costruzione: ordito 8,5 fili/cm
Trama 8,5 fili/cm

Peso Del Tessuto: ca 670 gr/mq

Finissaggio: Laccato lucido su 2 lati

Resistenza alla trazione (DIN EN ISO 1421): 3000/3000 (N/5 cm)

Resistenza allo strappo iniziato (DIN 53363): 300/300 (N)

Adesione (DIN EN ISO 2411): 120 (N/5 cm)

Resistenza alla piegatura (DIN 53359-Form A): 100.000

Resistenza alla luce (DIN EN ISO 105-B02): min. 7

Resistenza al caldo: +70° C • Resistenza al Freddo: -30° C

Comportamento al fuoco (DIN 75 200): b. s. < 100 mm/min



www.telonerialeoni.it
info@telonerialeoni.it
tel 0534 28646



COLORI DISPONIBILI



* nota: questi sono i colori sempre disponibili a magazzino

I colori possono variare per motivi tecnici di stampa

ALTRI COLORI SU RICHIESTA:
Tempi di consegna + 2/3 settimane

PVC CRISTAL PLUS

TIPOLOGIA: Film in PVC stabilizzato raggi UV **PESO:** ca 610 gr/mq **UTILIZZI:** Lateralì di Gazebo, finestre per tende.

COMPOSIZIONE: PVC

SPESSORE: 0,50 mm

CARATTERISTICHE: CRISTALPLUS viene sottoposto a trattamento raggi UV con test di 1000 ore



PVC CRISTALPLUS
trasparente



CRISTAL PLUS WINDOWS
trasparente con inglesina

MANUTENZIONE e GARANZIE

I tessuti in PVC possono essere lavati con detergenti neutri e risciacquatisuccessivamente solo con acqua. Dopo la pulitura, il tessuto va fatto asciugare prima di essere ripiegato o riutilizzato, al fine di evitare muffe.

Tessuto prodotto secondo le norme di controllo **Qualità ISO 9002**.

L'intera gamma dei tessuti è testata secondo le severe norme DIN, offre la più ampia disponibilità di utilizzo in base alle diverse esigenze.

Le caratteristiche tecniche ed i componenti utilizzati rendono i tessuti altamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche. L'elevata resistenza ai fattori esterni quali la luce, le temperature esterne e le precipitazioni, nonché la facile lavabilità garantiscono un perfetto mantenimento del tessuto nel tempo.

TRASPORTO E MONTAGGIO

- Per sola fornitura del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a carico del committente
- Per fornitura e montaggio del nostro telo in PVC, il trasporto sarà a nostro carico con mezzi propri.
- Il montaggio dei teli, se richiesto, verrà eseguito da una squadra interna di montatori qualificati (composta da 2 persone)
- La tipologia di fissaggio più idonea sarà a discrezione della squadra di montatori
- Imballaggio con film plastico a protezione di ogni singolo elemento
- Se le altezze di montaggio superano i 4 metri gli eventuali ponteggi e piattaforme aeree saranno a carico del committente
- Il tempo indicativo di consegna materiali è di 2 settimane dalla data di conferma ordine
- Il tempo indicativo di consegna e montaggio dei materiali è di 3 settimane dalla data di conferma ordine.



www.telonerialeoni.it
info@telonerialeoni.it
tel 0534 28646

ALCUNI ESEMPI



TENDE DA SOLE



GAZEBO



TETTOIE



CAMION - PICK-UP



TAMPONATURE



GRANDI ALTEZZE

I NOSTRI PRODOTTI



Per ulteriori informazioni
Tel. 0534.28646
info@telonerialeoni.it
www.telonerialeoni.it